


ACEFAST

Product Diagram

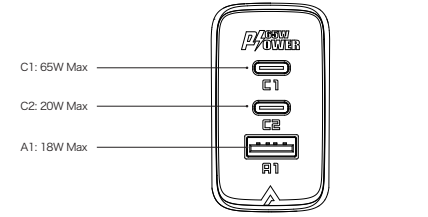

USB-C to USB-C 100W/1.2m

Package Contents

PD65W (USB-C+USB-A) three port charger

User Manual

Thank you for purchasing the PD65W (USB-C+USB-A) three port charger.

Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Specifications

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Wattage (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Wattage (100W).

Getting Started

- 1. Plug the charger into a wall outlet.
2. Connect a charging cable (not included) to your device charging port.
3. Connect the other end to an output port on the charger.
4. Unplug your devices when fully charged.

Use environment

- 1. Operating environment temperature: 0 °C to 35 °C in non-tropical areas below 2000 meters above sea level.
2. The device is only suitable for indoor use.
3. Storage temperature: -20 °C to 40 °C.

Note:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will cause damage to the product. Do not store this product under high temperature, strong light and strong magnetic environment...

EN

Характеристики

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Overall power (65W max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable power (100W).

Начало работы

- 1. Подключите зарядное устройство к розетке.
2. Подключите кабель для зарядки (не входит в комплект) к порту устройства, которое нужно зарядить.
3. Подключите другой конец кабеля к выходному порту на зарядном устройстве.
4. Отключите устройство, когда оно полностью заряжено.

Условия использования

- 1. Температура окружающей среды: от 0 °C до 35 °C в нетропических районах ниже 2000 метров над уровнем моря.
2. Устройство подходит только для использования в помещении.
3. Температура хранения: от -20 °C до 40 °C.

Примечание:

Пожалуйста, прочтите все инструкции и предупреждения перед использованием этого продукта. Неправильное использование вызовет повреждение товара. Не храните этот продукт при высокой температуре, сильном освещении и вблизи сильного магнитного поля...

RU

Detalles

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

Puntos de partida

- 1. Enchufe el cargador en el toma corriente de la pared.
2. Conecte un cable de carga (no incluido) al puerto de carga del dispositivo.
3. Conecte el otro extremo a un puerto de salida en el cargador.
4. Desenchufe sus dispositivos cuando se complete la carga.

Ambiente de uso

- 1. Temperatura del ambiente en funcionamiento: 0 °C a 35 °C para áreas no tropicales de menos de 2000 metros sobre el nivel del mar.
2. Este dispositivo solo puede usarse en interiores.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 40 °C.

Nota:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. Su uso indebido dañará el producto. No almacene este producto bajo temperatura alta, ambiente magnético alto e iluminación alta...

ES

規格

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

使用開始

- 1. 將充電器插入牆上插座。
2. 將充電線（未隨附）連接到您的設備充電端口。
3. 將另一端連接到充電器上的輸出端口。
4. 充滿電後按下設備。

使用環境

- 1. 工作環境溫度：海拔2000米以下非熱帶地區0°C至35°C。
2. 該設備只適合室內使用。
3. 儲存溫度：-20°C-40°C。

注:

請在使用本產品前閱讀所有說明和警告。使用不當會導致損壞產品。請勿將本產品存放在高溫、強光、強磁下環境，請勿將其置於火源等其他惡劣環境中...

CN

Tabelle der Spezifikationen

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

Um die Verwendung zu starten.

- 1. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose an der Wand.
2. Verbinden Sie das Ladekabel (nicht enthalten) mit dem Ladeanschluss Ihres Gerätes.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen der Ausgabeport des Ladegeräts an.
4. Entfernen Sie Ihr Gerät nach dem Laden.

Nutzungs Umgebung

- 1. Temperatur der Arbeitsumgebung : Nicht-tropische Gebiete unter 2000 m über dem Meeresspiegel unter die temperature zwl. 0 °C-35 °C.
2. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Temperatur der Lagerung : -20 °C-40 °C.

Vermerkungen:

Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise vor Verwendung dieses Produkt. Es ist verboten, das Produkt in hoher Temperatur, starkem Licht oder starker magnetischer Umgebung zu lagern. Es darf nicht in anderen rauen Umgebungen (wie Feuerquellen) eingesetzt werden...

DE

Quick Start Guide

for: A13/A14/A15

Tableau des spécifications

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

Comment utiliser

- 1. Insérer le chargeur dans une prise murale.
2. Connecter le fil de charge (non compris) avec l'interface de charge de votre dispositif.
3. Connecter l'autre bout du fil de charge avec un port de sortie du chargeur.
4. Retirer votre dispositif à la fin de charge.

Environnement d'utilisation

- 1. Température ambiante de travail : région non tropicale avec la cote d'altitude inférieure à 2000m, 0 °C-35 °C.
2. Ce dispositif est utilisé uniquement à l'intérieur.
3. Température de stockage : -20 °C-40 °C.

Nota :

Veuillez lire toutes les instructions et les informations d'alarme avant d'utiliser ce produit. L'utilisation inconnue va endommager le produit. Il est interdit de stocker ce produit dans un environnement de haute température, de forte enssoleillement ou de magnétisme fort...

FR

仕様表

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

使用開始

- 1. 充電器を一つの壁式コンセントに挿入します。
2. 充電ケーブル（同梱されていません）を、あなたの装置の充電口に接続します。
3. 充電ケーブルのその他の端を充電器の一つの出力ポートに接続します。
4. 充電完成後、あなたの装置を抜けます。

使用環境

- 1. 作動環境温度：海拔が、2000メートルを下回る非熱帯地区、0 °C-35 °C。
2. 本装置は、室内用途のみに適用されます。
3. 貯蔵温度：-20 °C-40 °C。

注:

本製品をご使用前に、取扱説明書と警告情報を熟読してください！ 不適当な使用の場合、製品の損傷を引き起こします。 高温、強光又は強磁性的環境の下で本製品を貯蔵することを禁止します。本製品を、その他の悪い環境（例えば、発火源）に放置することを禁止します。これ、加熱、燃焼と感電を避けます。

JP

Tabella delle specifiche

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

Inizio dell' uso

- 1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di ricarica (non incluso) alla porta di ricarica del tuo dispositivo.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una delle porte del caricabatteria.
4. Dopo la ricarica, scollegare il tuo dispositivo.

Ambiente dell' uso

- 1. Temperatura ambiente operativa: nella zona non tropicale ad altitudine inferiore a 2000 metri, 0 °C-35 °C.
2. E adatto solo per uso all'interno.
3. Temperatura di conservazione: -20 °C - 40 °C.

Nota:

Leggere tutte le informazioni di istruzioni e avvertenze prima dell'uso. L'uso improprio può comportare i danni al prodotto. È vietato conservare il prodotto nell'ambiente ad alta temperatura, con luce intensa o nel campo magnetico potente. È vietato anche posizionare il prodotto in altri ambienti difficili (come fonti di fuoco) per evitare surriscaldamento, bruciatura e scosse elettriche.

IT

تخصصات لوج

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Total Power (65W Max), Input (AC100-240V), Output C1, Output C2, Output A1, Output C1+C2, Output C1+A1, Output C2+A1, Output C1+(C2+A1), and Cable Power (100W).

لبدء استخدام آنيب

- 1. أدخل جميع الكابلات في منفذ جانبي.
2. وصل سلك شحن الكهرواء (لا يتضمن) مع منفذ شحن الكهرواء.
3. وصل الطرف الآخر لسلك الشحن الكهرواء مع منفذ إخراج الشحن للكهرواء.
4. بعد اكتمال شحن الكهرواء، فصل الجهاز.

لبيئة استخدام آنيب

- 1. درجة حرارة العمل: المنطقة غير الاستوائية بما يتراوح أقل عن 2000 متر، 0 °C - 35 °C.
2. يتناسب هذا الجهاز للاستخدام الداخلي فقط.
3. درجة حرارة التخزين: -20 °C - 40 °C.

مهم:میں سنبال

قرا جميع الوثائق والإشارات قبل استعمال هذا المنتج. إن سوء الاستخدام يمكن أن يعطل المنتج. 1. ممنوع تخزين هذا المنتج في ظروف الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو التلوث القوي أو المنتجات الكيميائية...

AR

Product Care

Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support1@acefast.com

Amazon EU orders: support2@acefast.com

Amazon UK orders: support3@acefast.com

Amazon CA orders: support4@acefast.com

Amazon JP orders: support5@acefast.com

Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

